

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À DES PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTION A3 MONOCHROME QUI RATIONALISENT LES WORKFLOWS VIA L'AUTOMATISATION ET LA CONNECTIVITÉ CLOUD

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

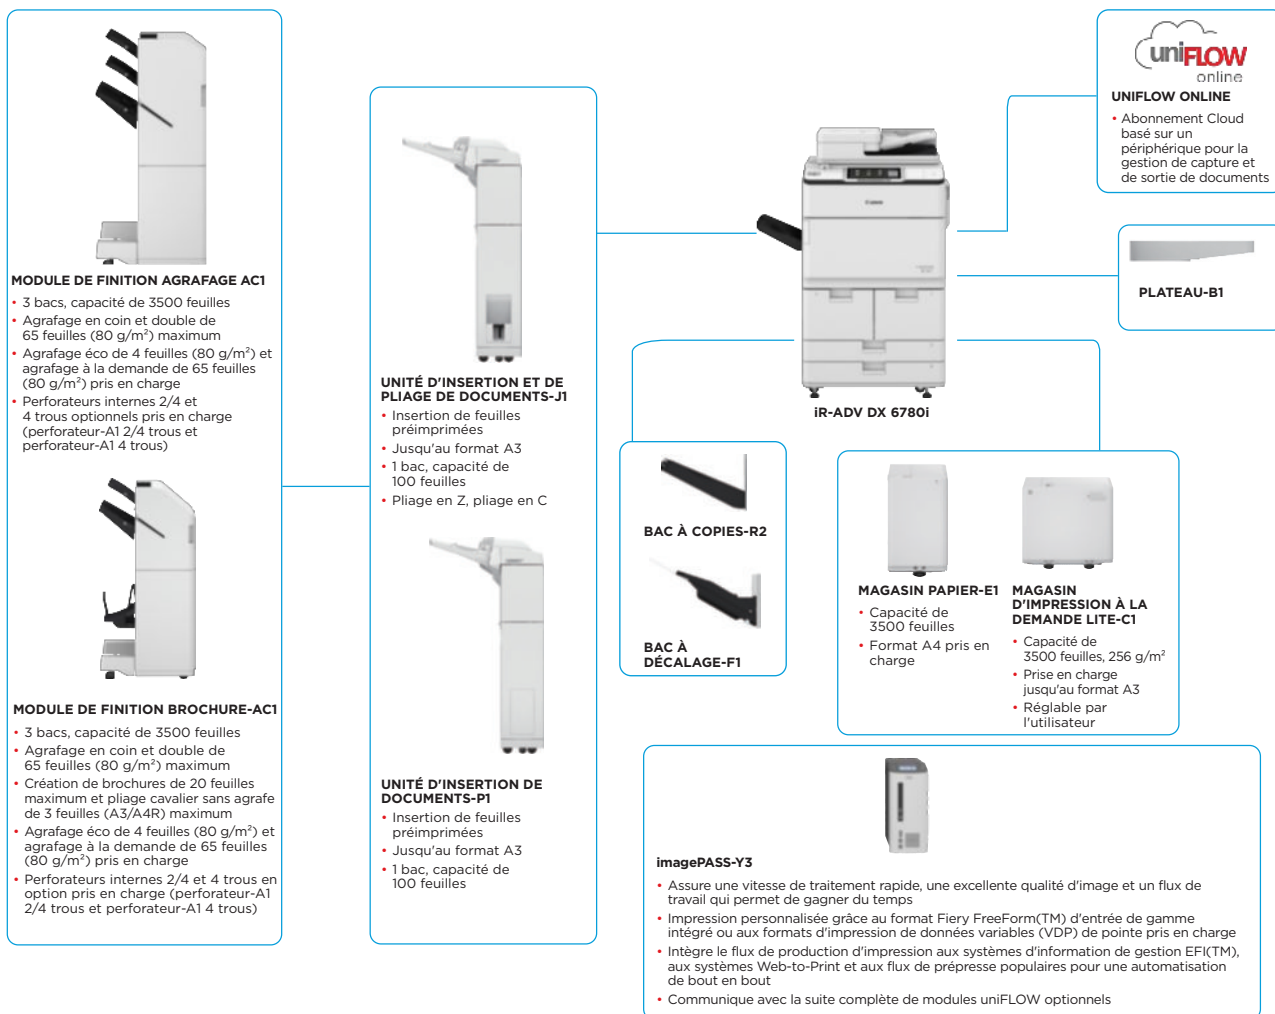

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

UNITÉ PRINCIPALE

Type d'appareil

Multifonction laser couleur A3

Fonctions de base

Impression, copie*, scan*, envoi*, stockage et télécopie optionnelle*

Processeur

Processeur double cœur 1,75 GHz

Panneau de configuration

Standard : écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces
Optionnel : écran tactile LCD vertical couleur SVGA TFT 10,4 pouces pour modèle multifonction

Mémoire

Standard : 3 Go de RAM

Disque dur

Standard* : 320 Go (espace disque disponible : 250 Go), en option : 250 Go, 1 To
*Un disque dur initial différent peut être utilisé.

Écriture en miroir sur disque dur

En option

Connexion d'interface

Réseau
Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation
Autres
Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)
Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie

Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)

Standard : 4200 feuilles
1 bac multifonction de 100 feuilles
2 cassettes de 550 feuilles
2 magasins papier de 1500 feuilles
Maximum : 7700 feuilles (avec magasin papier-E1 ou magasin d'impression à la demande Lite-C1)

Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)

250 feuilles (avec bac à copies-R2)
Maximum : 3500 feuilles (avec le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1)

Options de finition

Avec options : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande, insertion de documents, pliage en Z, pliage en C

Supports pris en charge

Bac multifonction : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet, calque
Magasins papier (droite/gauche) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête
Cassettes papier (supérieure/inférieure) : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête, onglet*
*Le module d'alimentation d'onglets-B1 est requis.

Formats de supports pris en charge

Bac multifonctions :
Format standard : A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R
Format personnalisé : 100 x 148 mm à 297 x 487,7 mm
Format libre : 100 x 148 mm à 297 x 487,7 mm
*1 Grammages pris en charge : plus de 64 g/m²
*2 Grammages pris en charge : plus de 91 g/m²

Magasins papier (droite/gauche) :
Format standard : A4, B5

Cassettes papier (supérieure/inférieure) :
Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Format personnalisé : 139,7 x 182 mm à 297 x 487,7 mm

Grammages pris en charge

Bac multifonctions : 52 à 256 g/m²
Magasins papier (droite/gauche) : 52 à 220 g/m²
Cassettes papier (supérieure/inférieure) : 52 à 220 g/m²
Recto verso : 52 à 220 g/m²

Temps de préchauffage

Mode Démarrage rapide : 4 secondes maximum*
*Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile
À partir du mode veille : 30 secondes maximum
À la mise sous tension : 30 secondes maximum*
*Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)

Dimensions (L × P × H)

iR-ADV DX 6780i
670 x 770 x 1185 mm
*Avec panneau de contrôle vertical optionnel : 1170 x 770 x 1252 mm

Espace requis pour l'installation (L × P)

Basique : 1533 x 1353 mm (avec bac multifonction/couvercle supérieur droit ouvert + couvercle avant ouvert + bac à copies)
Configuration totale : 2436 x 1353 mm (avec magasin d'impression à la demande Lite-C1 + unité d'insertion/de pliage de documents-J1 + module de finition brochure-AC1/module de finition agrafage-AC1 + plaque avant de l'unité principale ouverte)

Poids

iR-ADV DX 6780i Env. 219 kg¹
Env. 223 kg²
*1 CAD, écran plat tactile et réservoir de toner inclus.
*2 CAD, écran tactile vertical optionnel et réservoir de toner inclus.

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

iR-ADV DX 6780i :
Jusqu'à 80 ppm (A4), jusqu'à 40 ppm (A3), jusqu'à 58 ppm (A4R), jusqu'à 35 ppm (A5R)

Résolution d'impression (ppp)

1200 x 1200

Langages PDL

Standard : UFRII, PCL6,
Optionnel : Adobe®PostScript®3™

Impression directe

Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS

Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud

AirPrint, Mopria et Universal Print de Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online (en option)
Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations

Polices

Polices PS : 136 polices Roman
Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono Wt J/K/S/T¹ (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres²

¹ Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis.
² Nécessite le kit d'impression de codes-barres D1 optionnel.

Fonctionnalités d'impression

Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle

Système d'exploitation

UFRII : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure)
PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure)
PPD : Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ou version ultérieure)
McAfee Embedded Control
En juillet 2019.

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie

iR-ADV DX 6780i :
Jusqu'à 80 ppm (A4), jusqu'à 40 ppm (A3), jusqu'à 58 ppm (A4R), jusqu'à 35 ppm (A5R)

iR-ADV DX 6780i : env. 3,1 secondes maximum

Temps de sortie de la première copie (A4)

Résolution de copie (ppp)

Copies multiples

Densité de copie

Agrandissement

600 x 600

Jusqu'à 9999 copies

Automatique ou Manuelle (9 niveaux)

Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %)
Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Fonctions de copie

Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, superposer l'image, copie de carte d'ID, suppression des pages vierges, format libre d'original, copie réservée, copier l'échantillon

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type

Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage [recto verso et recto verso (automatique)]
*La fonction Détecter alimentation de feuilles multiples est prise en charge.
jusqu'à 200 feuilles

Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)

Originaux et grammages pris en charge

Vitre : feuille, livre et objets 3D
Grammage des supports pour le chargeur de documents :
Numérisation recto : 38 à 220 g/m²
Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m²
*Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m².

Formats de supports pris en charge

Vitre : format de numérisation max. : 297 x 431,8 mm
Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Formats personnalisés : 70 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm

Vitesse de numérisation (ipm, noir et blanc/couleur, A4)

Numérisation recto :
135/135 (300 x 300 ppp, envoi),
80/80 (600 x 600 ppp, copie)
Numérisation recto verso :
270/270 (300 x 300 ppp, envoi),
160/90 (600 x 600 ppp, copie)

Résolution de numérisation (ppp)

Numérisation pour copie : 600 x 600
Numérisation pour envoi : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Numérisation pour télécopie : 600 x 600

Spécifications de numérisation « Pull »

Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

Méthode de numérisation

Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW - Online)

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI

Destination

Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres
Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP

Carnet d'adresses

Résolution d'envoi (ppp)

LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Push : jusqu'à 600 x 600
Pull : jusqu'à 600 x 600

Protocole de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3

Format du fichier

Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des pages vierges	Consommation électrique	Maximum : environ 2400 W Copie (avec numérisation continue DADF): environ 1290 W ¹ En attente : environ 256 W ¹ Mode veille : environ 0,9 W ²
SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE		Consommation électrique typique (TEC)*	¹ Valeur de référence : unité mesurée ² Le mode veille à 0,9 W n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.
Nombre maximum de lignes de connexion	2	Niveaux de bruit	iR-ADV DX 6780i : 1,61 kWh *Conformément à USA Energy Star 3.0
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s		Niveau de puissance sonore (LwA,m) En fonctionnement (recto) iR-ADV DX 6780i : 7,3 B, Kv 0,3 B
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG		*Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		Pression sonore (LpAm) Position de l'utilisateur : En fonctionnement (recto) : iR-ADV DX 6780i : 59 dB ³ En mode veille : 37 dB ³ *Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Envoyé au format A4 ² Envoyé au format B4 court		
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)		
Numérotation rapide	Max. 200		
Numérotation groupée/ destinations	Max. 199 numérotations		
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses		
Sauvegarde de mémoire	Oui		
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/ sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1		
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE		CONSOMMABLES	
Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 30.000 pages (2000 tâches) stockées	Cartouche de Toner	Toner noir C-EXV 36
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC CLIENT PRIS EN CHARGE : WINDOWS® 8.1/10 CONNEXIONS SIMULTANÉES (MAX.) : SMB : 64, WEBDAV : 3 Standard : 16 Go (avec option : max. 480 Go.)	Toner (estimation basée sur une couverture de 6 %)	56.000 pages
Espace disque disponible pour Espace avancé		GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Fonctions Espace avancé	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration	Suivi et rapports	Pour en savoir plus, consultez notre site Web https://www.canon-europe.com/business/ Gestionnaire de connexion universel (ULM) uniFLOW Online Express* *Pour plus d'informations, reportez-vous aux fiches techniques en ligne uniFLOW Online Express/uniFLOW
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ		Outils de gestion à distance	iW Management Console eMaintenance Système de diffusion de contenu
Authentification et contrôle d'accès (activation requise)	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)	Logiciel de numérisation	Network ScanGear
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents recus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé) ¹ Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW	Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon NetSpot Device Installer
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câble/LAN câble), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)	Plate-forme	MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
Sécurité du périphérique	Protection des données du disque dur (cryptage des données du disque dur (validation FIPS140-2), effacement /écrasement des données du disque dur, verrouillage du disque dur), initialisation standard du disque dur, module TPM (Trusted Platform Module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution), conformité IEEE2600.2 (certification « Common Criteria ») (à confirmer)	Gestion des documents	Kofax Power PDF (en option)
Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité	SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR D'IMPRESSION FIERY	
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES		En option / Standard	Optionnel sur tous les modèles
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative	Nom	Canon imagePASS Y3 V1.1 (serveur)
Alimentation	220 à 240 V 50/60 Hz 10 A	Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600
		Langage(s) de description de page	PCL6, Adobe PostScript 3
		Mémoire	8 Go (2 x 4 Go)
		Disque dur	500 Go (SATA)
		Vitesse du processeur	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Système	FS350 Pro
		Polices	PS : 138 polices PCL : 113 polices
		Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 64 bits/Windows 8.1 64 bits/Windows 10 64 bits/Windows Server 2008 R2 64 bits uniquement/Windows Server 2012 64 bits uniquement (pilote d'imprimante pris en charge uniquement)/Windows Server 2012 R2 64 bits uniquement/Windows Server 2016 R2 64 bits uniquement/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Interface	2 ports Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 ports USB 3.0 (arrière) (3 ports à l'avant sur Fiery Quick Touch TM), 4 ports USB 2.0 (arrière)
		Protocoles réseau	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Impression directe	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (optionnel)
		VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
		Fonctionnalités du contrôleur d'impression Fiery standard	Fiery Command WorkStation®/catalogue papier, Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles/Fiery JDF
		Options du contrôleur d'impression Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose et Compose/kit de disque dur amovible/Fiery Image Viewer
		Plate-forme matérielle	NX One
		SYSTÈME D'EXPLOITATION DE BASE	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
		Alimentation	100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) - 1,5 A (240 V)
		Consommation électrique maximale	53 W
		DIMENSIONS (L x P x H)	203 x 248 x 384 mm
		Poids	Unité serveur uniquement : env. 5,9 kg
		OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
		Magasin papier-E1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, pré-perforé, en-tête Format papier : A4, B5 Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 340 x 630 x 572 mm (fixation sur l'unité principale) Poids : environ 34 kg

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imageRUNNER ADVANCE DX 6780i

Bac d'alimentation papier C1	Capacité papier : 3500 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, en-tête, onglet Format papier : A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R, Format personnalisé : 139,7 x 182 mm à 297 x 487,7 mm Grammage : 52 à 256 g/m ² Source d'alimentation : 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimensions (L x P x H) : 633 x 686 x 574 mm (fixation sur l'unité principale) Poids : environ 68 kg	Unité d'insertion de documents-P1	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Nombre de bacs : 1 Capacité du bac : 100 feuilles (avec papier 80 g/m ²) Type de papier pris en charge : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, machine, en-tête, onglet Format papier pris en charge : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Grammage pris en charge : 60 à 256 g/m ² Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimensions (L x P x H) : 247 x 679 x 1242 mm (fixé au périphérique : bac documents non inclus dans la largeur) Poids : environ 40 kg
OPTIONS DE SORTIE*	*La capacité papier peut varier en fonction du type/format papier.	Unité d'insertion et de piilage de documents-J1	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Nombre de bacs : 1 Type de piilage pris en charge : piilage en Z, piilage en C Type de papier pris en charge : Unité d'insertion : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, machine, en-tête, onglet Piilage en Z, piilage en C : fin, ordinaire, recyclé, couleur Format papier pris en charge : Unité d'insertion : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Piilage en Z : A3, A4R, B4 Piilage en C : A4R Grammage du papier pris en charge : Unité d'insertion : 60 à 256 g/m ² Piilage en C/piilage en Z : 60 à 105 g/m ² Capacité de sortie (avec du papier 80 g/m ²) : Insertion : 100 feuilles Piilage en Z* : A3, B4 : 30 feuilles (80 g/m ²) A4R : 10 feuilles Piilage en C : A4R : 40 feuilles (80 g/m ²) *Sortie de piilage en Z vers le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1 Source d'alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimensions (L x P x H) : 247 x 679 x 1242 mm (fixé au périphérique : bac documents non inclus dans la largeur) Poids : environ 76 kg
Plateau de réception R2	Bac standard répondant aux besoins de sortie de base. Capacité : 250/100 feuilles (recto ou recto verso, 80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 420 x 382 x 175 mm	ACCESOIRES MATÉRIELS	
Module de finition agrafage AC1	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m ²) : Bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles A3, A4R, B4, B5R : 125 feuilles Bac intermédiaire : identique au bac supérieur Bac inférieur* : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles A6R : 250 feuilles Grammage : 52 à 256 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4, B5 : 65 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, A4R, B4 : 40 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agréafeuse éco : A3, A4 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (82 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : 65 feuilles Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 656 x 623 x 1195 mm (bacs ouverts) Poids : environ 36 kg	Lecteurs de cartes	Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région. Lecteur de carte magnétique-F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-A4
Module de finition brochure AC1	(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-AC1 ci-dessus.) Format papier pris en charge pour la piqure à cheval : A3, A4R, B4, format personnalisé (195 x 270 mm à 297 x 431,8 mm) Capacité de l'agrafeuse pour la piqure à cheval : 10 x 20 feuilles (52 à 81,4 g/m ²) (y compris 1 page de garde jusqu'à 256 g/m ²) Capacité de piilage sans agrafe : 3 feuilles (52 à 105 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 656 x 623 x 1195 mm (bacs ouverts) Poids : environ 60 kg	Autres	Panneau de contrôle vertical-J1 Plateau-B1 Module d'alimentation d'onglets-B1 Bac à décalage-F1 Pavé numérique-A1 Kit de finition pour taqueuse A1
PERFORATEUR-A1 2/4 TROUS	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Deux ou quatre trous Grammage pris en charge pour la perforation : 52 à 256 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition	OPTIONS DE SÉCURITÉ	
Perforateur-A1 4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-AC1 ou le module de finition brochure-AC1) Quatre trous Grammage pris en charge pour la perforation : 52 à 256 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition	Sécurité des données	Disque dur 2,5 pouces / 250 Go-N1 Disque dur 2,5 pouces / 1 To-P1 KIT ÉCRITURE DISQUE DUR-J1
		OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
		Accessoires d'impression	Jeu de polices de caractères international PLC-A1 Kit d'impression PS-BC1 Kit d'impression de codes-barres D1
		Impression de codes-barres	
		Contrôleur Efi-Fiery	imagePASS-Y3 V1.1
		Options du contrôleur Efi-Fiery	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Imposé et Compose Fiery ImageViewer Kit de disque dur amovible B6
		Accessoires système	Kit d'interface série-K3 Kit NFC E1 Kit d'interface de commande de photocopie A1 Kit de connexion A2 pour Bluetooth LE
		Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3-AS1 Carte télécopieur 2e ligne Super G3-AS1 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
		AUTRES OPTIONS	
		Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1 Kit de commande vocale-G1 Kit d'utilisation vocale-D1
		Cartouche d'agrafes	Cartouche d'agrafes-X1 Cartouche d'agrafes-Y1

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020