



-----

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- E
- 
- 

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----


-----

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-----

- 
- 
- 
- 
- p
- 
- 
- 
- 

## Configuration matérielle IM C3000(A) / IM C3500(A)

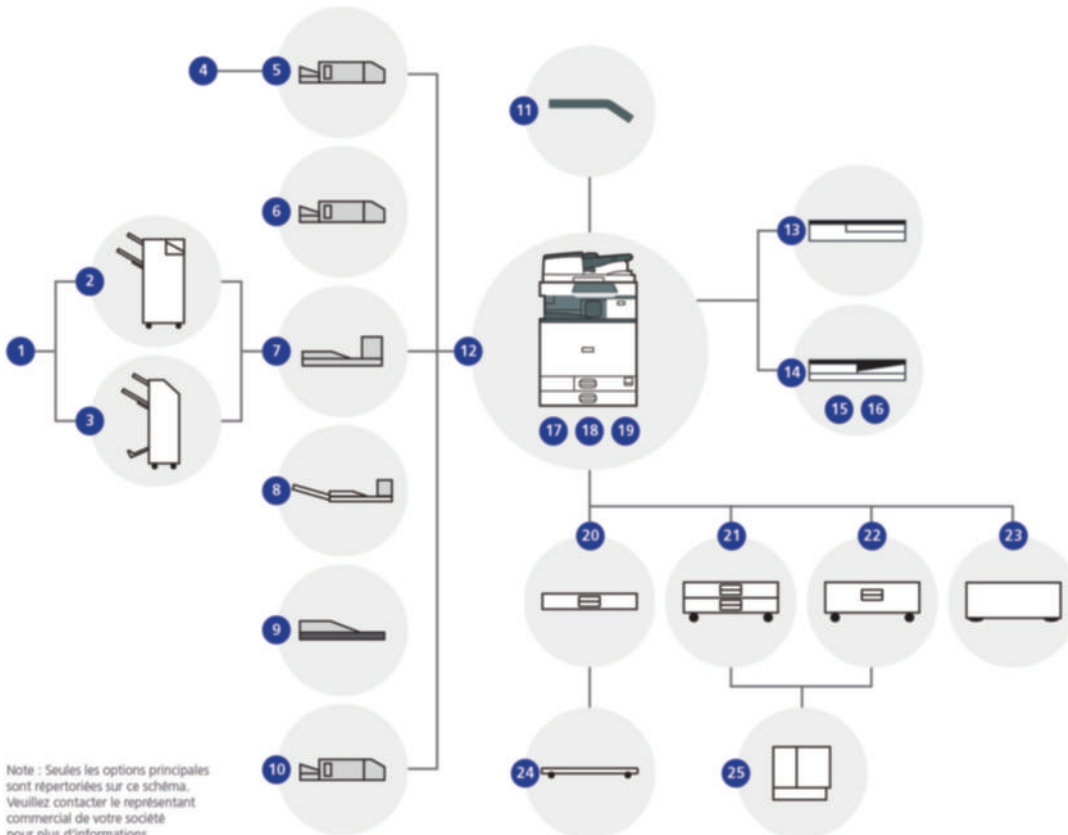

- 1 Unité de perforation NAEUISC PU3080
- 2 Finisseur hybride 1000 feuilles SR3260
- 3 Finisseur livret 1000 feuilles SR3270
- 4 Unité de perforation NAEUISC PU3070
- 5 Finisseur interne 500 feuilles SR3250
- 6 Finisseur interne sans agrafe 250 feuilles SR3300
- 7 Unité de transport papier BU3090
- 8 Réceptacle latéral type M37
- 9 Réceptacle interne de tri décalé SH3080
- 10 Unité de pliage multiple interne FD3010
- 11 Trieuse 1 case BN3130
- 12 IM C3000(A) / IM C3500(A)
- 13 ARDF (IM C3000 / IM C3500)
- 14 SPDF C3000(A) / IM C3500(A)
- 15 Unité d'alimentation papier petit format type M37
- 16 Page keeper type M37
- 17 Contrôleur EFI Fiery E-25C
- 18 Fax type M37
- 19 Magasin guide de papier pour barrières type M19
- 20 Magasin papier supplémentaire 550 feuilles PB3270
- 21 Magasin papier supplémentaire 2 x 550 feuilles BP3280
- 22 LCT 2 x 1000 feuilles PB3290
- 23 Meuble support bas S4
- 24 Support roulettes 39
- 25 LCT 1500 feuilles RT3040

Note : Seules les options principales sont répertoriées sur ce schéma. Veuillez contacter le représentant commercial de votre société pour plus d'informations.



