

Vitesse, précision et performance

Optimisé pour la performance, le **TASKalfa MZ700i** offre une rapidité d'exécution exceptionnelle et une parfaite intégration dans les environnements de travail connectés. Grâce à une première impression en seulement 3,7 secondes, des fonctionnalités intelligentes basées sur l'intelligence artificielle et une qualité d'image remarquable, il s'impose comme la solution idéale pour accompagner la productivité d'un bureau hybride, tout en favorisant la durabilité et la sécurité des flux documentaires.



TASKalfa MZ700i


Multifonction Laser A3 Monochrome

Jusqu'à 70 pages par minute

Solutions cloud intégrées

Sécurité avancée et fonctions d'IA

Fiche de configuration TASKalfa MZ7001i

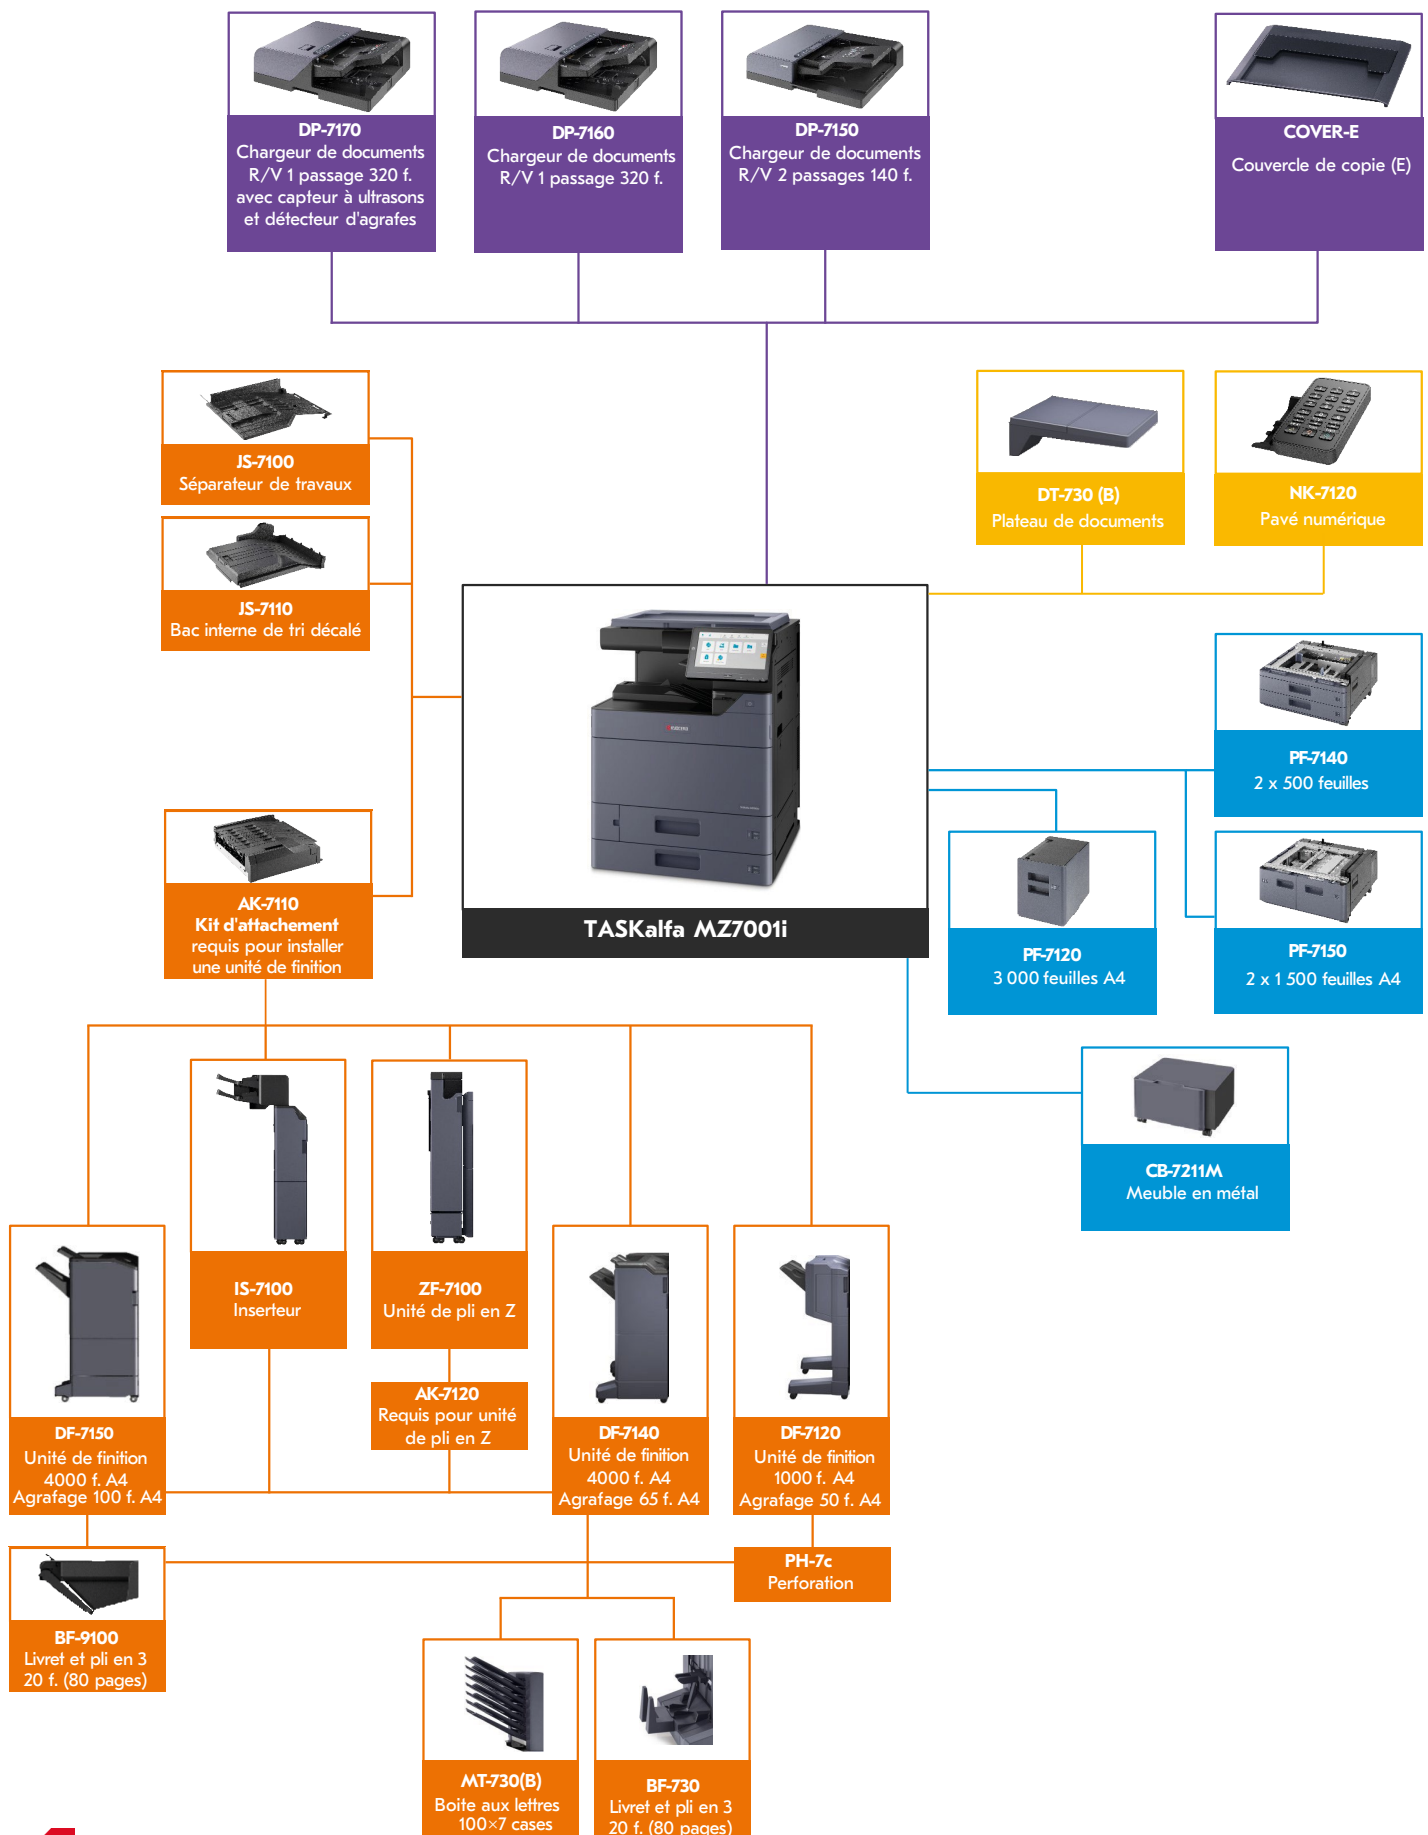

Différentes configurations



DP-7140
PF-7140



DP-7150
PF-7140
By-pass ouvert



DP-7160
PF-7150
DF-7100 + AK-7110



DP-7150
PF-7140
DF-7120



DP-7160
PF-7140 + PF-7120
DF-7140 + AK-7110
BF-730

Caractéristiques techniques TASKalfa MZ7001i

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser monochrome KYOCERA

Plateforme de solution HyPAS™

Panneau de commande : écran tactile capacitif couleur de 25,65 cm (10,1 pouces) haut-parleur pour les notifications des travaux, pivotant 15-90°

Vitesse d'impression : jusqu'à 70/35 ppm A4/A3 en N&B

Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 70 ppm en A4

Résolution de l'impression : équivalent 4 800 x 1 200 dpi

Résolution de scan/copie : 600 x 600 dpi

Temps de préchauffage (mise en marche) : env. 17 secondes

Temps de sortie (première impression) : 3,7s en mono

Temps de sortie (première copie) à partir du chargeur de documents : 4,1s en mono

Temps de sortie (première copie) à partir de la vitre d'exposition : 3,7s en mono

Processeur : ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz

Mémoire : standard 4Go RAM + 128Go SSD, maxi 320Go ou 1To en option

Interfaces standard : 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement pour une carte SD, NFC

Dimensions (L x P x H) : unité principale 602 x 665 x 790 mm

Poids : environ 83 kg

Alimentation : AC 220-240V, 50/60 Hz

Consommation électrique :

En impression : 850 W, En copie : 850 W, En attente : 40 W,

Mode faible consommation : 35W, En veille : 0,5 W

Niveau sonore (ISO 7779) :

En copie / impression : 56,8 dB(A) LpA

En attente : 32,9 dB(A) LpA

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 f., 52-300 g/m² (bannière 136-163g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 304,8 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 f., 52-300 g/m²

(magasin 1 : A6R au A4R maxi, magasin 2 : A6R au SRA3)

Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4

Recto-verso standard : A6R-SRA3, 60-256g/m²

Capacité en sortie : Standard 500 f. face dessous, maximum 5000f. avec les options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Chrome OS, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMPv3, copie rapide, multiexemplaires avec premier jeu d'essai, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, Super résolution par I.A.

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option), MyPanel, Microsoft Cloud printing.

FONCTIONS DE COPIE

Format maxi. des originaux : A3/ledger

Copie en continu : 1-9999

Zoom : 25-400 % par tranche de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions/5 agrandissements

Modes d'exposition : Manuel (17 étapes)

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctionnalités : 1 scan/copie multiple, tri électronique, fonctions 2-en-1, 4-en-1 et 8-en-1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, décalage des marges, changement automatique de magasin, copie de carte d'identité, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite par I.A., protection des documents confidentiels.

FONCTIONS DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD (driver WIA), numérisation DFS, numérisation DSM, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite, prévention des défauts de l'image, ID scan

Vitesse de numérisation : 274 ipm (A4, R/V, 300 dpi avec DP-7160/DP-7170)

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 256 niveaux de gris (1 200 dpi via TWAIN et pilote WIA uniquement)

Format de numérisation maxi : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, texte fin, lignes fines, optimisation pour OCR

Types de fichiers : PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et en option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, Open XPS

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Vitesse de balayage : env. 2 secondes

Format maximal des originaux : A3, Ledger, bannière jusqu'à 1 600 mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission et réception cryptées, réception recto-verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, Internet-fax en option, émission et réception de sondages, diffusion, double carte fax avec système de fax 14

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, taux de couverture de 6% en A4.

TK-6355K : toner noir pour 40 000 pages A4

WT-8500 bac récupérateur de toner : 70 000 pages

Agrafes :

SH-10 : 5000 x 3 pour BF-730, DF-7120, BF-9100

SH-12 : 5000 x 3 pour DF-7140

SH-14 : 5000 x 5 pour DF-7150

OPTIONS

Fax System 14

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A) : Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

DP-7150 chargeur de documents (recto-verso 2 passages) :

140 f., 35-160 g/m² (recto), 50-120 g/m² (recto-verso), A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7160 chargeur de documents (recto-verso 1 passage) :

320 f. 50-80 g/m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto-verso) ; A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7170 chargeur de documents (recto-verso 1 passage avec capteur à ultrasons et détecteur d'agrafes) :

320 feuilles 50-80 g/m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto-verso) ; A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

DT-730(B) : plateau de documents

PF-7140 magasins papier : 2 x 500 f., 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm)

PF-7150 magasins papier : 2 x 1500 f., 52-300 g/m², A4, B5, lettre

PF-7120 magasin papier : 1 x 3000 f., 60-300 g/m², A4

DF-7120 : unité de finition 1000 f., agrafage jusqu'à 50 f., 3 positions A6R-SRA3 ; agrafage jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3 3 positions

DF-7140 : unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, agrafage 65 feuilles

Bac inférieur : 200 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3 à 3 positions

DF-7150 : unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, agrafage 100 feuilles

Bac inférieur : 200 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 100 f. A4 ou 50 f. A3 à 3 positions

AK-7110 : kit d'attachement requis pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150, 100 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3

AK-7120 : kit d'attachement pour unité de pliage en Z

ZF-7100 : unité de pliage en Z, bi-pliage, tri-pliage intérieur et extérieur

IS-7100 : unité d'insertion de feuille de couverture et dans le document, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PH-7C : perforatrice 2 et 4 trous, 60 – 256 g/m², A5R-A3 pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150

PH-7120 : perforatrice 2 et 4 trous

MT-730(B) : boîte aux lettres pour DF-7140 :

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 : Unité de livret et pli en 3 de 20 feuilles (80 pages) pour DF-7140

BF-9100 : Unité de livret et pli en 3 de 20 feuilles (80 pages) pour DF-7150

JS-7100 : séparateur de travaux interne de 100 f., 52–300 g/m², A6R-SRA3

JS-7110 : bac de tri décalé interne de 250 f., 52–300 g/m², A6R-SRA3

Banner Guide 10 : Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 f.

HD-15 : Disque dur 320 Go HDD

HD-16 : Disque dur 1 To HDD

NK-7120 : clavier numérique

Keyboard Holder 10 : support pour clavier

Lecteurs de badges USB + Card Authentication Kit (B)

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

UG-34 AC : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

IB-37 : carte Wifi avec Wifi Direct (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-54 : carte Wifi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53 : carte Ethernet BaseT/BaseTX/BaseT

Couvercle de copie (E)

CB-7211M : meuble en métal sur roulettes



Kyocera Document Solutions France
14 Mail du Commandant Cousteau
91300 Massy
Tél. +33 (0)1 69 85 26 00

KYOCERA Document Solutions

Mai2025/TASKalfaMZ7001i/VER1.2



kyoceradocumentsolutions.fr