koesio

Screen Isi Touch

L'écran interactif haut de gamme qui sublime vos collaborations



koesio Multimédia

Bienvenue.

Pourquoi choisir Koesio Screen ISI Touch ?	**04**
La gamme d'écrans : 4 tailles, une évidence	**06**
L'excellence technique qui fait la différence	**08**
Caméras de visioconférence professionnelles	**12**
Solutions de mobilité : supports et chariots	**14**
Module OPS & Dongle de partage	**18**
Équiper vos salles selon leur usage	**20**
Services Koesio : votre partenaire de confiance	**22**
Spécifications techniques détaillées	**28**



Pourquoi choisir Koesio Screen Isi Touch ?

Un écran qui se démarque vraiment

Face aux écrans interactifs standards du marché, le Koesio Screen ISI Touch V2 incarne une approche différente : celle de l'excellence sans compromis.

Nous avons conçu cet écran pour répondre à une frustration récurrente : trop d'écrans ralentissent après quelques mois, manquent de mémoire, offrent un audio médiocre et laissent les utilisateurs seuls face aux problèmes techniques.

Les 3 piliers qui font la différence

1.

Des finitions haut de gamme

- Cadre ultra-fin en aluminium blanc : design épuré et moderne qui s'intègre parfaitement dans vos espaces
- Verre trempé 4mm anti-reflet de dureté 7 Mohs : robuste, traitement antibactérien pour usage partagé, visibilité optimale même avec lumière ambiante
- Dalle Q-LED : restitution colorimétrique supérieure, luminosité de 450 cd/m², contraste exceptionnel (5000:1)

2.

La configuration la plus puissante du marché

- Android 15 EDLA certifié Google : accès au Play Store, compatibilité totale Google Workspace et Office 365, mises à jour régulières
- Processeur Cortex A76×4 + A55×4 + GPU Mali G610 : puissance de calcul professionnelle, affichage fluide en 4K
- 16 Go de RAM : fluidité totale même avec plusieurs applications simultanées, aucun ralentissement
- 256 Go de stockage : stockez vos présentations, fichiers et applications sans limite

3.

Une solution véritablement tout-en-un

- Audio premium intégré : 2×20W + caisson 20W (60W total sur 65"/75"/86")
- Système de visioconférence natif : compatible avec toutes les plateformes (Teams, Zoom, Google Meet, etc.)
- Tableau blanc collaboratif avancé : reconnaissance de caractères et de formes, partage par QR Code ou email, sauvegarde cloud hébergée sur serveurs Koesio sécurisés
- Partage d'écran ultra-simple : Dongle plug & play avec Wi-Fi 6, connexion en 3 secondes, cast multi-device sans installation
- Caméra pluggable innovante (M201) : s'attache magnétiquement sur l'écran, aucun câble, alimentation directe

Pourquoi ces spécifications changent tout :

Pas de ralentissements après 6 mois d'utilisation

Multitâche réel : visioconférence + présentation + tableau blanc simultanément

Applications professionnelles lourdes supportées sans problème

Stockage suffisant pour des mois de contenus sans nettoyage

La gamme d'écrans : 4 tailles, une évidence

Quatre tailles pour s'adapter à tous vos espaces de collaboration, avec les mêmes spécifications premium sur toute la gamme.

CARACTÉRISTIQUES	55“	65“	75“	86“
Référence	K-SIT-M2-55	K-SIT-M2-65	K-SIT-M2-75	K-SIT-M2-86
Taille diagonale	139 cm	165 cm	190 cm	217 cm
Usage recommandé	Coworking, petites salles (2–4 pers)	Salles moyennes (4–6 pers)	Grandes salles (6–10 pers)	Très grandes salles, formation (10+ pers)
Dimensions produit	1265 x 780 x 83,2 mm	1487 x 905 x 88 mm	1708 x 1030 x 88 mm	1953,74 x 1167,71 x 88 mm
Poids net	26,6 kg	36,2 kg	46,2 kg	59,8 kg
VESA	400 × 400	600 × 400	800 × 400	800 × 600
Audio	2 × 20 W (40 W)	2 × 20 W + caisson 20 W (60 W)	2 × 20 W + caisson 20 W (60 W)	2 × 20 W + caisson 20 W (60 W)
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Caractéristiques communes

Affichage

- Résolution 4K UHD (3840×2160 pixels)
- Dalle Q-LED avec luminosité 450 cd/m²
- Contraste 5000:1 (5500:1 pour le 86“)
- Angle de vue 178°
- Temps de réponse 6,5 ms
- Fréquence de rafraîchissement 60 Hz
- 16,7 millions de couleurs affichées
- Durée de vie 50 000 heures en fonctionnement 24h/7j

Tactile & système

- Technologie infrarouge Zero Bonding
- 50 points de contact tactile simultanés
- 20 points d'écriture simultanés
- Précision tactile ≤ 1mm
- Rejet de la paume intelligent
- Android 15 EDLA certifié Google
- 16 Go RAM + 256 Go stockage
- Processeur Cortex A76×4 + A55×4 + GPU Mali G610

NOUVEAUTÉ


L'écran 55", le petit format qui change tout

Conçu spécialement pour

- **Espaces de coworking** : format compact, déplacement facile avec le support mobile 55“ dédié
- **Petites salles de réunion** : optimise l'espace tout en gardant les performances premium
- **Bureaux privatifs** : transformation d'un bureau en salle de réunion instantanée
- **Startups et PME** : point d'entrée accessible sans compromis sur la qualité

Points forts

- **Plus léger** : manipulation facilitée
- **Support mobile dédié** ultra-compact
- **Configuration audio 2×20W** parfaitement adaptée aux petites salles
- **Prix d'entrée attractif** tout en conservant RAM 16 Go et stockage 256 Go

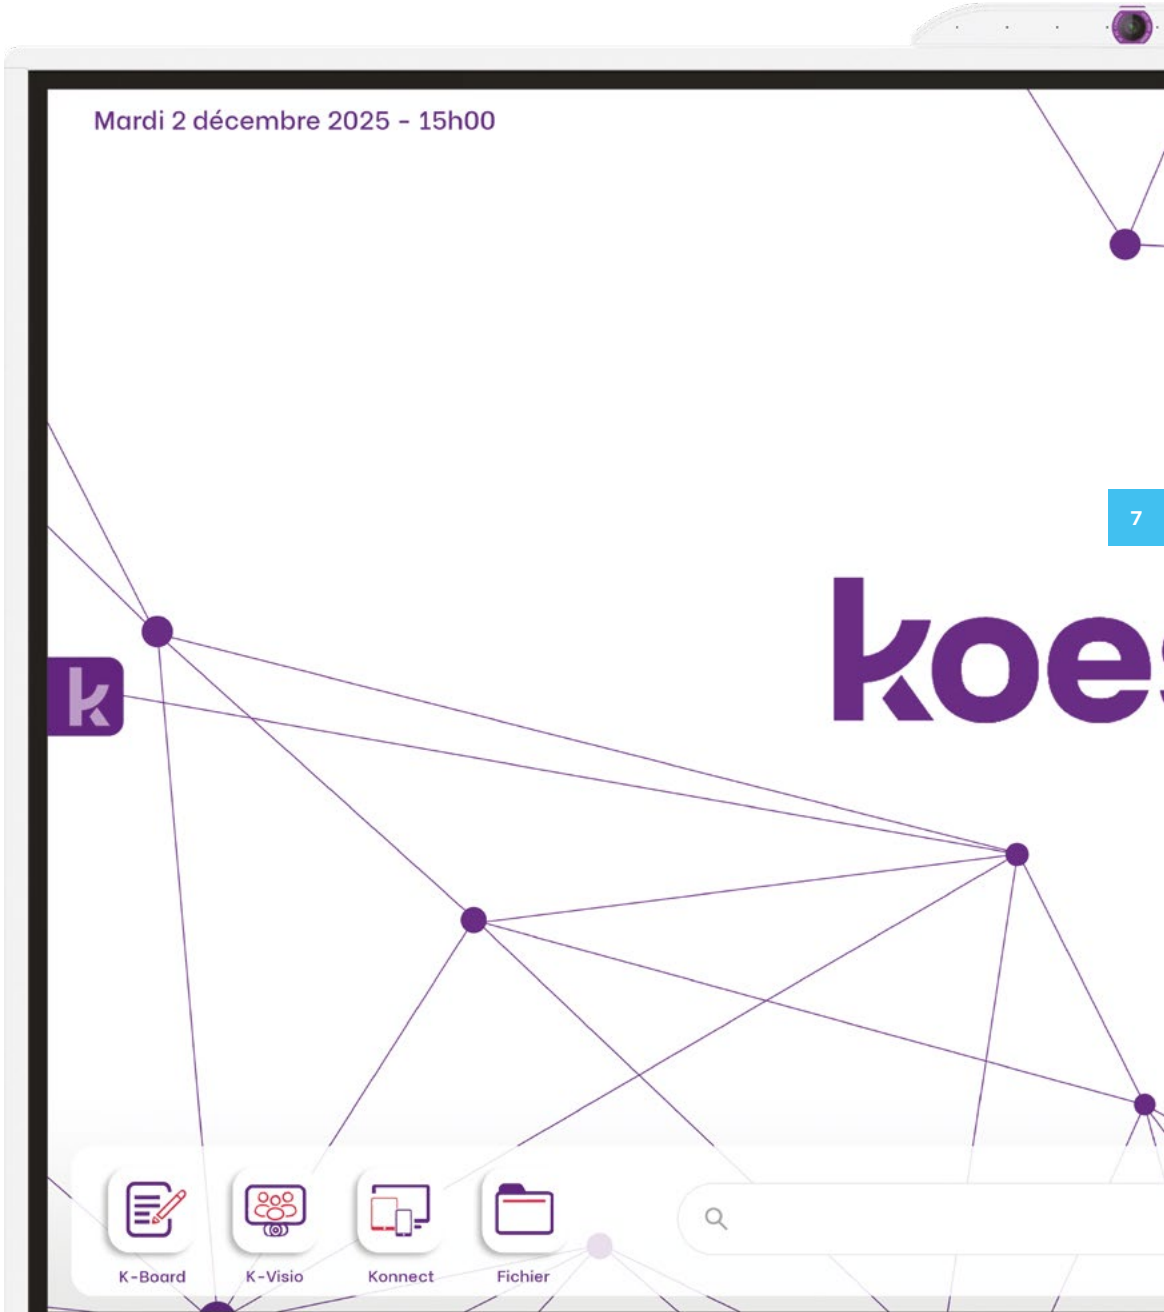

L'excellence technique qui fait la différence

Technologie tactile zero bonding : l'expérience d'écriture ultime

La technologie infrarouge Zero Bonding signifie que la distance entre le verre et la dalle est quasi nulle. Une sensation d'écriture sur papier, sans latence perceptible entre le stylet et le trait.

50 points de contact simultanés en mode tactile : plusieurs utilisateurs peuvent interagir en même temps

20 points d'écriture simultanés : écriture multi-utilisateurs fluide

Précision tactile ≤ 1mm : reconnaissance parfaite du trait

Rejet de la paume intelligent : écrivez en posant la main sur l'écran sans laisser de trace

Détection automatique de l'épaisseur du stylo : changez de couleur selon l'outil utilisé

Transmission du verre > 90% : clarté maximale, aucune perte de luminosité

Dans la pratique

- Écriture naturelle comme sur papier
- Collaboration simultanée sans conflit entre utilisateurs
- Annotations précises sur documents techniques
- Dessins et schémas avec niveau de détail professionnel



Système audio professionnel intégré

Une restitution sonore claire et puissante, parfaite pour la visioconférence comme pour la diffusion de contenus multimédias. Les participants à distance vous entendent parfaitement, et vous les entendez comme s'ils étaient dans la salle.

- Configuration audio 55" : 2 haut-parleurs 20w
- Configuration audio 65"/75"/86" : 2 haut-parleurs 20w + 1 caisson de basses 20w

Fonctionnalités en façade

- Boutons tactiles par induction : fini les boutons physiques qui s'usent. Les boutons à induction sont invisibles en veille et s'illuminent au toucher.
- Mode Freeze : permet de geler l'image affichée sur l'écran.
- Mode Enregistrement : enregistrez simultanément le contenu de l'écran et les échanges audio (avec caméra).

Détecteurs intelligents pour des économies d'énergie

- Détecteur de présence : l'écran s'allume quand vous entrez dans la salle, se met en veille quand vous partez.
- Détecteur de luminosité ambiante : ajuste automatiquement la luminosité pour un confort visuel optimal et des économies d'énergie.
- Une consommation en veille < 0,5W, contribuant à vos objectifs RSE.

Android 15 EDLA : l'environnement le plus ouvert et sécurisé

EDLA signifie "Enterprise Device Licensing Agreement" la certification Google qui garantit compatibilité totale et mises à jour régulières.

Pourquoi Android 15 EDLA change tout

- **Google Play Store intégré :** accès à toutes les applications (Microsoft Teams, Zoom, Netflix, Canva, etc.)
- **Compatible Google Workspace et Microsoft 365 :** utilisez vos outils habituels sans friction
- **Mises à jour à distance :** corrections de sécurité et nouvelles fonctionnalités
- **Interface utilisateur/administrateur :** mode User simplifié pour tous, mode Admin pour les techniciens
- **Session utilisateur :** retrouvez votre environnement Android en vous connectant avec votre compte Google
- **Multifenêtrage natif :** utilisez plusieurs applications simultanément, divisez l'écran jusqu'à 4 sources
- **Explorateur de fichiers complet :** gérez vos documents comme sur un ordinateur
- **Palette d'outils flottante :** raccourcis personnalisables vers les fonctions les plus utilisées

Sécurité maîtrisée et validée par les DSI

- **Réseau Wi-Fi/LAN étanche :** l'écran respecte vos politiques de sécurité réseau sans créer de brèche
- **Tableau blanc hébergé sur serveurs Koesio en France :** conformité RGPD, données sécurisées
- **Verrouillages multiples :** écran par code, ports USB, Wi-Fi, tactile, télécommande - contrôle total par l'administrateur
- **Certifications RED DA et EAA :** conformité réglementaire européenne
- **Mode Admin/User :** séparation des privilèges pour sécuriser la configuration

Connectique professionnelle complète

ARRIÈRE DE L'ÉCRAN

Ports d'entrées

- 3× HDMI IN (connexion PC, ordinateurs portables, sources externes),
- 1× Display Port IN (connexion professionnelle haute qualité)

Ports USB avancés

- 1× USB-B 3.0 (connexion tactile retour PC)
- 1× USB-C 15W (connexion rapide pour PC portable)
- 1× USB-C 100W (charge PC portable tout en partageant l'écran)
- 1× USB-A 3.0 + 1× USB-A 2.0 (périphériques, clés USB, disques durs)

Autres connexions

- 1× Lecteur carte micro SD (stockage additionnel, récupération de fichiers)
- 1× Slot OPS latéral (pour module PC Windows optionnel)
- 1× Slot caméra pluggable (nouvelle caméra M201 sans câble)

SOUS L'ÉCRAN

Ports de sorties

- 1× HDMI OUT (enregistrement, diffusion sur second écran)
- 1× USB-C OUT
- 2× RJ45 (1 IN + 1 OUT pour chaînage réseau)

Audio

- 1× Line OUT (sortie audio ligne pour système externe)
- 1× Mic IN (entrée microphone externe pour grandes salles)
- 1× SPDIF OUT (sortie audio numérique haute qualité)

Contrôle

- 1× RS232 (contrôle par système de gestion centralisée, domotique)



Accessoires inclus avec chaque écran

- 1 support mural
- 1 télécommande infrarouge
- 2 stylets passifs aimantés
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble HDMI
- 1 câble USB Touch (retour tactile PC)
- 1 câble USB-C
- 1 support caméra
- 1 guide de démarrage rapide



Caméras de visioconférence professionnelles

Les écrans Koesio Screen ISI Touch sont volontairement livrés sans caméra intégrée pour vous laisser choisir la solution parfaitement adaptée à votre salle.

Deux caméras 4K ultra-performantes complètent la gamme, avec autoframing et sound tracking intelligents.

CARACTÉRISTIQUES	M201	M301
Référence	K-CAM-M2-201	K-CAM-M2-301
Usage idéal	Petites salles (2–4 pers)	Moyennes / grandes salles (5–12 pers)
Résolution	4K – 48 Mpx à 30 fps	4K à 30 fps / 1080p à 30 fps
Angle de vue	105°	120°
Microphones	8 micros, portée 8 m	6 micros, portée 10 m (avec kit extension micro)
Installation	Pluggable magnétique sur l'écran sans câble	Connexion USB-C + alimentation 220 V
Capteur	Sony IMX586, zoom numérique ×4	Sony IMX415, zoom optique ×3, numérique ×5
Rapport signal / bruit	≥ 65 dB	72 dB
Autoframing	Oui	Oui
Sound tracking	Oui	Oui
Télécommande	Non	Oui (Infrarouge)
Dimensions	292 × 41 × 31 mm	602 × 94 × 67 mm
Poids	350 g	2 kg
Garantie	5 ans	5 ans

Caractéristiques communes

Autoframing (cadrage automatique)

- Détecte automatiquement les participants
- Ajuste le cadrage pour inclure tout le monde
- S'adapte quand quelqu'un entre ou sort de la salle
- Optimise l'utilisation de l'espace de l'image

Sound tracking (suivi audio)

- Identifie qui parle dans la salle
- Zoom automatique sur le locuteur actif
- Transition fluide entre les intervenants
- Améliore l'engagement des participants distants

Caméra M201 : la révolution pluggable



La caméra M201 représente une avancée majeure en matière de simplicité d'installation :

- **Fixation magnétique sur le haut de l'écran :** s'attache et se détache en un geste
- **Alimentation directe par l'écran :** aucun câble USB, aucune alimentation externe
- **Connexion instantanée :** Plug & Play total, reconnue automatiquement
- **Design épuré :** pas de câbles disgracieux qui pendent

Idéale pour

- Salles de 2 à 4 personnes
- Espaces de coworking
- Petites salles de réunion
- Bureaux transformables en salle de visio

Caméra M301 : la puissance pour grandes salles



La caméra M301 est conçue pour les espaces nécessitant une couverture étendue et une qualité audio irréprochable.

- **Angle de vue 120˚ :** couvre l'intégralité d'une grande table de réunion
- **Zoom optique ×3 + numérique ×5 :** qualité d'image préservée même en zoom
- **6 microphones intégrés :** possibilité d'ajouter un kit d'extension de 4 micros en option
- **Portée audio 10 mètres (avec kit extension micro) :** capte parfaitement même les participants au fond de la salle
- **Télécommande Infrarouge :** contrôle à distance du cadrage, zoom, etc.

Idéale pour

- Salles de 5 à 12 personnes
- Grandes salles de réunion
- Salles de formation
- Auditoriums de petite taille

Kit extension micro pour très grandes salles OPTION

- 4 micros déportés sans fil
- Recharge à induction
- Couverture jusqu'à 10 mètres





Solutions de mobilité : 3 supports et chariots pour s’adapter a vos besoins







CARACTÉRISTIQUES	Support Mobile 55“	Support Mobile Standard	Support Mobile Motorisé
Référence	K-SUP-MOB-55	K-SUP-MOB	K-SUP-MOB-ELEC
Compatibilité	Écran 55“	Écrans 55 / 65 / 75 / 86“	Écrans 55 / 65 / 75 / 86“
Dimensions	700 × 520 × 1555 mm	1250 × 760 × 2330 mm	1075 × 970 × 1445–2320 mm
Poids net	27 kg	33 kg	44 kg
VESA supporté	200 × 200 à 600 × 400	200 × 200 à 1000 × 600	200 × 200 à 900 × 600
Poids supporté	≤ 40 kg	≤ 100 kg	≤ 100 kg
Motorisé	Non	Non	Oui (télécommande sans fil)
Réglages	-	Hauteur réglable à l'installation	Hauteur motorisée
Alimentation	Non requise	Non requise	220 V
Mobilité	4 roulettes verrouillables	4 roulettes verrouillables	4 roulettes verrouillables
Cache câbles	Non	Oui	Oui
Tablettes	Coffre arrière	Tablette d'équipement + tablette caméra (réglables en hauteur)	Tablette d'équipement + tablette caméra (réglables en hauteur)
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Installation murale

- Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch incluent un support mural dans le carton.
- Fixation murale robuste
- Compatible VESA de 200×200 à 800×800mm, selon modèle d'écran
- Kit de fixation complet (chevilles, vis)
- Installation par un technicien Koesio (disponible en option)



Le support ultra-compact pour le nouvel écran 55"

Format compact :
encombrement minimal (700×520mm au sol)

Léger :
seulement 27 kg, déplacement très facile

4 roulettes robustes avec verrouillage :
mobilité et stabilité

Coffre à accessoires intégré à l'arrière :
rangement discret

Base solide au design épuré :
stabilité garantie malgré le format compact

Idéal pour
- Espaces de coworking partagés
- Déplacement entre plusieurs petites salles
- Bureaux transformables en espace de réunion
- Formations itinérantes



Support mobile standard : le chariot polyvalent

Construction en aluminium blanc ultra-moderne

Compatibilité VESA étendue :
de 200×200 jusqu'à 1000×600

2 poignées à anneau en D :
préhension facile pour déplacement rapide

2 tablettes réglables en hauteur :
tablette supérieure pour caméra (orientable), tablette inférieure pour équipements (laptop, box, etc.)


Cache-câbles intégral :
canaux de guidage discrets

Base extra-large :
stabilité maximale même avec écran 86"

4 roulettes industrielles :
2 avec frein

Capacité de charge :
jusqu'à 100 kg (écran + accessoires)

Idéal pour
- Salles de réunion multiples dans un même étage
- Formations avec matériel déplacé quotidiennement
- Événements internes nécessitant un écran mobile
- Bureaux en flex office

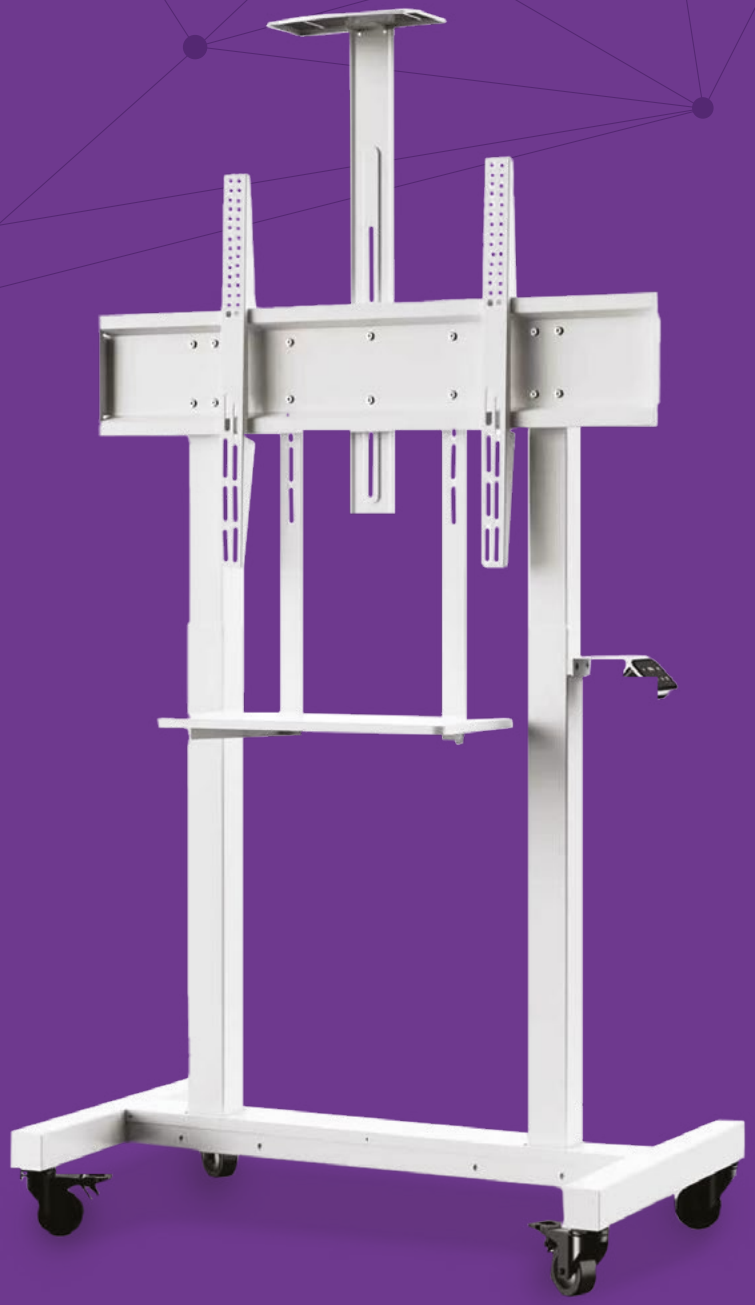

Support mobile motorisé : le confort du réglage électrique

Motorisation :
réglage de hauteur motorisé (1445mm à 2320mm)

Télécommande sans fil incluse :
ajustez depuis n'importe où dans la salle

Positions mémorisables :
enregistrez vos réglages préférés

Déplacement sans effort :
pas besoin de force physique pour ajuster

Sécurité anti-écrasement :
détection d'obstacle automatique

Tablettes réglables :
identiques au modèle standard

Design soigné :
cache-câbles intégral incluant le câble d'alimentation

Alimentation :
220V (cordon 3m inclus)

Idéal pour

- Salles multi-usages nécessitant des ajustements fréquents
- Présentations debout/assis alternées
- Accessibilité PMR (hauteur adaptable)
- Showrooms et espaces de démonstration



Module OPS & Dongle de partage

Module OPS i7 : Windows sur votre écran

Le module OPS (Open Pluggable Specification) est un mini-PC qui s'insère dans un slot latéral de l'écran.

Caractéristiques

- **Processeur :** Intel® Core i7-1260P Twelve Core (16 Thread), fréquence : 2,1 GHz (4,7 GHz en Turbo), cache : 18 MB
- **Mémoire :** 16 Go RAM
- **Stockage :** 512 Go SSD
- **Système :** Windows 11 Professionnel
- **Carte graphique :** Intel® Iris® Xe Graphics + Intel® UHD Graphics
- **Wi-Fi :** Intel AC3165 (802.11a/b/g/n/ac), dual band 2,4/5 GHz
- **Dimensions :** 196 × 180 × 30mm
- **Poids net :** 1,08 kg
- **Garantie :** 3 ans
- **Ports :** 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× RJ45 Ethernet, 1× HDMI OUT, 1× Display Port OUT, 1× Mic IN, 1× Line OUT

Installation et utilisation

1. **Éteindre** l'écran
2. **Insérer** le module OPS dans le slot latéral (connexion JAE)
3. **Rallumer** l'écran
4. **Le module OPS démarre** automatiquement avec l'écran
5. **Basculer** entre Android et Windows via le menu de source

Pourquoi ajouter un module OPS ?

- **Logiciels métiers Windows uniquement :** applications qui n'existent pas sur Android
- **Environnement Windows complet :** comme un PC classique
- **Intégration Active Directory :** gestion centralisée par votre DSI
- **Basculement instantané :** passez d'Android à Windows en un clic
- **Tableau blanc intégré :** pas besoin de changer de source
- **Démarrage simultané avec l'écran :** pas de temps d'attente
- **Installation invisible :** s'insère dans le slot latéral, aucun boîtier externe
- **Pas de câble supplémentaire :** connexion directe via le slot OPS

Usages

- Logiciels de CAO/DAO (AutoCAD, SolidWorks)
- Applications métiers spécifiques (ERP, CRM legacy)
- Suite Office 365 version complète Windows
- Logiciels de gestion de projet avancés

Dongle de partage sans fil : partagez votre écran en 3 secondes

Caractéristiques

- **Port :** USB-C (adaptateur USB-C vers USB-A fourni)
- **Wi-Fi :** Wi-Fi 6 dual band (5 GHz et 2,4 GHz)
- **Protocole d'authentification :** WPA2-PSK et WPA2-Enterprise
- **Chipset :** RK1126B-P
- **Résolution :** 4K UHD
- **Fréquence d'images :** Jusqu'à 60 fps en FHD, 30 fps en 4K
- **BYOM :** Oui
- **Latence :** Ultra réduite grâce à la technologie UFC (Ultra Fast Casting)
- **Connexion :** Prêt en 3 secondes
- **Retour tactile :** Oui, contrôle de votre PC depuis l'écran
- **Retour caméra :** Oui, utilise la caméra de l'écran pour vos visio
- **OS supportés :** Windows 7+, macOS, Chrome OS, Linux, Android, tous OS avec Type-C complet
- **Reconnexion automatique :** Oui
- **Consommation :** 5V 0,9A max (2W en moyenne)
- **Refroidissement :** optimisé avec coussinets thermiques silicone
- **Dimensions :** 176×58×17mm
- **Poids net :** 80g
- **Garantie :** 2 ans

Partage d'écran avec le Dongle


1. **Brancher** le Dongle sur le port USB-C de votre PC/Mac
2. **Appuyer** sur le bouton central du Dongle
3. **Votre écran s'affiche instantanément** sur le Koesio Screen ISI Touch



A noter


Si vous souhaitez ne pas utiliser le Dongle, il est possible de caster le contenu grâce au système EShare.
Lancez l'application depuis votre ordinateur puis scannez le QR Code ou entrez le code affiché pour que votre écran d'ordinateur soit visible sur l'écran Koesio Screen Isi Touch.
Vous pouvez aussi utiliser un câble grâce aux nombreux ports disponibles sur l'écran.

Équiper vos salles selon leur usage




Espace coworking / petite salle (2–4 personnes)

- **Écran :** Koesio Screen ISI Touch 55“
- **Caméra :** M201 pluggable
- **Support :** Support mobile 55“
- **Partage :** Dongle ou EShare

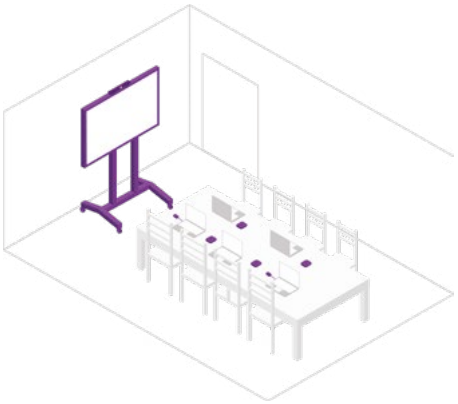


Grande salle de réunion (6–10 personnes)

- **Écran :** Koesio Screen ISI Touch 75“
- **Caméra :** M301 + micros déportés additionnels
- **Support :** Support mobile standard ou support mural
- **Partage :** Dongle ou EShare
- **Option :** Module OPS i7

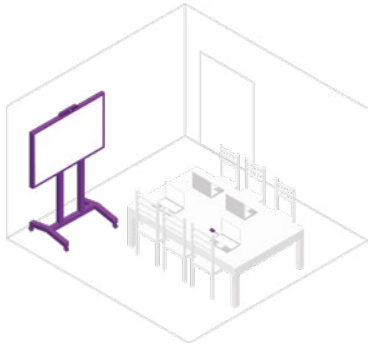


Salle de réunion standard (4–6 personnes)

- **Écran :** Koesio Screen ISI Touch 65“
- **Caméra :** M201 pluggable
- **Support :** Support mobile standard ou support mural
- **Partage :** Dongle ou EShare
- **Option :** Module OPS i7 si applications Windows nécessaires

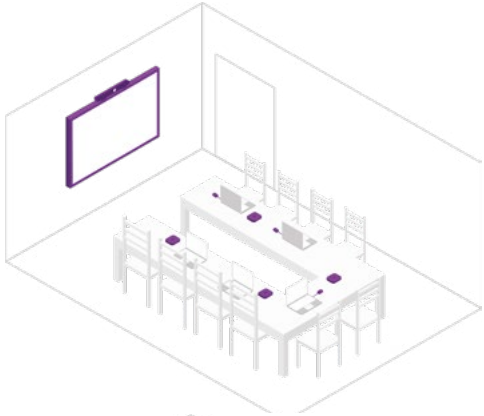

Très grande salle / salle de formation (10+ personnes)

- **Écran :** Koesio Screen ISI Touch 86“
- **Caméra :** M301 + micros déportés additionnels
- **Support :** Support mobile motorisé ou support mural
- **Partage :** Dongle ou EShare
- **Option :** Module OPS i7

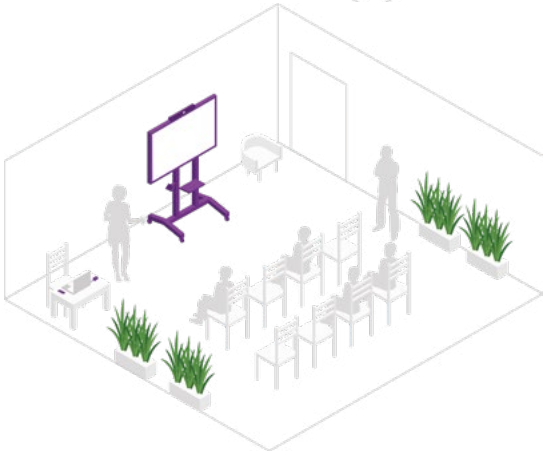

Showroom / Espace de démonstration

- **Écran :** Koesio Screen ISI Touch 75“ ou 86“ selon espace
- **Caméra :** M301
- **Support :** mobile motorisé indispensable
- **Module OPS i7 :** Obligatoire pour démos logiciels
- **Partage :** Dongle ou EShare



Recommandations générales

Utilisation de Dongles en local

- 1 Dongle : usage ponctuel, 1 présentateur à la fois
- 2 Dongles : réunions avec alternance de présentateurs
- 4 Dongles : ateliers collaboratifs, formations interactives

OPS i7

- Logiciels métiers uniquement Windows
- Applications CAO/DAO nécessaires
- Intégration Active Directory requise
- Suite Office 365 version complète indispensable

Support mobile standard

- Déplacements réguliers entre salles
- Réglages de hauteur occasionnels
- Budget maîtrisé

Support mobile motorisé

- Ajustements fréquents
- Accessibilité PMR
- Confort maximum
- Showrooms et démos

Support mural

- Installation fixe définitive
- Gain de place au sol
- Sécurisation maximale



Services koesio : votre partenaire de confiance

L'écran est important. Le service qui l'accompagne l'est tout autant.

Garantie constructeur exceptionnelle

Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch bénéficient d'une garantie constructeur de 5 ans.
Toutes les caméras bénéficient également de 5 ans de garantie.

Ce que couvre la garantie de 5 ans

- Défauts de fabrication
- Dysfonctionnements logiciels liés au système
- Pixels morts au-delà du seuil acceptable ISO
- Composants électroniques défaillants
- Diagnostic à distance par hotline technique
- Résolution logicielle via MDM à distance
- Retour atelier en cas de panne matérielle
- Récupèration de l'écran sur site et envoi en réparation
- Réparation ou remplacement sous 10 jours ouvrés

Garanties autres produits

- Module OPS i7 : 3 ans
- Supports mobiles : 2 ans
- Dongle : 2 ans
- Accessoires : 2 ans
- Caméras : 5 ans



Maintenance et assistance technique

Hotline technique dédiée

- **Par téléphone :** lundi au vendredi, 8h-18h
- **Par email :** 24h/7j
- **Numéro dédié :** ligne directe sans attente commerciale
- **Email dédié :** support technique prioritaire

Processus de prise en charge

1. **Contact hotline :** appel ou email
2. **Diagnostic à distance :** prise en main via MDM ou téléphone
3. **Résolution selon type de panne :**
   - **Panne logicielle :** résolution à distance via MDM (95% des cas)
   - **Panne matérielle garantie standard :** retour atelier
   - **Panne matérielle garantie premium :** intervention sur site

Taux de résolution

- **+99%** des incidents résolus à distance en moins de 24h
- **5%** seulement nécessitent intervention physique

Supervision proactive

Nos experts techniques assurent une supervision continue de votre parc d'écrans.

Services inclus

- **Monitoring 24/7 :** surveillance état des écrans
- **Mises à jour à distance :** logicielles et firmware
- **Contrôle préventif annuel :** vérification complète à distance
- **Optimisation configurations :** ajustements selon vos usages



Gestion centralisée – MDM (Mobile Device Management) : nous pilotons l'ensemble de votre parc d'écrans à distance

Gestion à distance

- Allumage / extinction des écrans
- Réglages de configuration (luminosité, volume, etc.)
- Installation d'applications
- Mises à jour logicielles
- Suppression d'applications
- Blacklisting d'applications interdites

Supervision

- Vue d'ensemble du parc complet
- État de chaque écran (connecté / déconnecté)
- Statistiques d'utilisation
- Historique des interventions
- Alertes en cas d'anomalie
- Rapport technique détaillé
- Export de rapports pour votre service informatique/DSI

Support technique intégré

- Prise en main à distance pour dépannage
- Diagnostic sans déplacement
- Vérification du stockage, RAM et test de rapidité
- Résolution immédiate des problèmes logiciels



Formation Complète

Koesio s'engage à former vos équipes pour une adoption réussie.

Formation initiale sur site ou à distance (sur devis)

- Prise en main de l'écran (1h)
- Fonctionnalités principales
- Tableau blanc collaboratif
- Partage d'écran
- Visioconférence
- Gestion des applications



Conseil et accompagnement

Avant l'achat

- Audit de vos besoins
- Recommandation configuration optimale par salle
- Dimensionnement du parc
- Étude d'intégration dans votre infrastructure
- Validation compatibilité avec vos outils
- Démonstration sur site ou dans nos showrooms

Pendant le déploiement

- Planning d'installation coordonné
- Configuration réseau et sécurité
- Tests de bon fonctionnement
- Formation des référents internes
- Documentation de prise en main

Après l'installation

- Accompagnement changement d'usage
- Conseils optimisation
- Support évolution de votre parc



Spécifications techniques détaillées

Écrans

CARACTÉRISTIQUES	55“	65“	75“	86“
Référence	K-SIT-M2-55	K-SIT-M2-65	K-SIT-M2-75	K-SIT-M2-86
Taille	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 165 cm	75 pouces / 190 cm	86 pouces / 217 cm
Angle de vue	178°	178°	178°	178°
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Ratio d’aspect	16:09	16:09	16:09	16:09
Dalle	Q-LED	Q-LED	Q-LED	Q-LED
Rétroéclairage	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
Luminosité	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²	450 cd/m²
Couleurs affichées	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5500:1
Temps de réponse	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Verre de protection	Verre trempé 4 mm (7 Mohs), anti-reflet	Verre trempé 4 mm (7 Mohs), anti-reflet	Verre trempé 4 mm (7 Mohs), anti-reflet	Verre trempé 4 mm (7 Mohs), anti-reflet
Fonctionnement / durée de vie	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h
Haut-parleurs intégrés	2*20w	2*20w+20w	2*20w+20w	2*20w+20w
Dimensions produit	1265 x 780 x 83,2 mm	1487 x 905 x 88 mm	1708 x 1030 x 88 mm	1953,74 x 1167,71 x 88 mm
Dimensions colis	1397 x 875 x 185 mm	1651 x 1003 x 183 mm	1873 x 1130 x 200 mm	2119 x 1269 x 22 mm
Poids net / brut	26,63 kg / 34,2 kg	36,2 kg / 45 kg	46,2 kg / 58,9 kg	59,8 kg / 76,5 kg
VESA	400 x 400 mm	600 × 400 mm	800 × 400 mm	800 × 600 mm
Alimentation	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation max	450W	460W	500W	580W
Consommation en veille	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

ELEMENTS SYSTÈME	
Capteur	Infrarouge Zero bonding
Points de contact (tactile)	50
Points de contact (écriture)	20
Transmission du verre	> 90 %
Précision tactile	≤ 1 mm
Mode de contact	Doigt, stylet, objet opaque – détection de la couleur selon l'épaisseur du stylo
Rejet de la paume	Oui
Version	Android 15 EDLA
CPU	Cortex A76 ×4 + A55 ×4
GPU	Mali G610
RAM	16 Go
Mémoire interne	256 Go
Wi-Fi	WIFI 6+WIFI 5
Bluetooth	5.2

ACCESSOIRES	
Support mural	1
Télécommande infrarouge	1
Stylets passifs aimantés	2
Cordon d'alimentation	1
Câble HDMI	1
Câble USB Touch	1
Câble USB C	1
Support caméra	1
Guide de démarrage rapide	1
Conditions environnementales (identiques)	Température de fonctionnement : 0 ˚C ~ 40 ˚C
	Humidité en fonctionnement : 20 % ~ 80 %
	Température de stockage : -10 ˚C ~ 60 ˚C
	Humidité de stockage : 10 % ~ 80 %
	Altitude : en dessous de 5 000 mètres

CONNEXION	
Boutons avants inductifs	On/Off, Accueil, Freeze, enregistrement
Ports arrières	HDMI IN x3 USB-B 3.0 x1 USB-C (15w) x1 USB-C (100w) x1 Display port x1 USB-A 3.0 x1 USB-A 2.0 x1 Lecteur carte micro SD x1
Autres	Slot OPS, Slot Caméra pluggable
Ports dessous	USB A 3.0 x1 RJ45 In x1 RJ45 Out x1 HDMI Out x1 USB C Out x1 SPDIF Out x1 Line Out x1 Mic In x1 RS232 x1



Caméras







CARACTÉRISTIQUES	M201	M301	M301 - Kit extension micro
Référence	K-CAM-M2-201	K-CAM-M2-301	K-MICRO-301-M2
Dimensions produit	292 × 41 × 31 mm	602.25 x 94 x 67mm	232 x 227 mm
Dimensions colis	329 × 101 × 77 mm	700 x 191 x 198 mm	473 x 150 x 90 mm
Poids	Net : 350 gr / Brut : 450 gr	Net : 2 kg / Brut : 4 kg	Net : 1 kg / Brut : 1,5 Kg
Compatibilité	Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch Plug & Play directement sur le haut de l'écran, sans câble	Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch USB-A - Alimentation 220V	Caméra 301
Résolution	48 Mpx / 4K – 30 fps	4K - 30fps - 1080p - 30fps, 720p - 30fps, etc.	-
Couleur caméra	Blanche	Blanche	Blanche
Objectif	Grand angle 105° avec lentille 1/2''	Grand Angle 120°	-
Micro & haut-parleur	8 microphones	6 microphones intégré. 1 haut parleur de 20W	4 micros omnidirectionnels
Portée micro	Jusqu'à 8 m	Jusqu'à 10 m (avec extension micro)	jusqu'à 2,5 m autour de chaque micro
Captation vocale	Jusqu'à 8 m	Jusqu'à 10 m (avec extension micro)	jusqu'à 2,5 m autour de chaque micro
Ports & alimentation	Plug aimanté 5V	USB C 3.0 x 1 / Extension microphone x1 Port alimentation x1 / Slot antivol x1	Micros alimentés en induction par le socle de charge fourni (raccord USB-C ou prise de 120V)
Autoframing	Oui	Oui	-
Sound tracking	Oui	Oui	-
Rapport signal / bruit	≥ 65 dB	72dB	72dB
Capteur	Sony imx586, zoom numérique ×4	Sony imx415, zoom Optique x3, Zoom numérique x5	-
Gain / balance des blancs	Automatique	Automatique	-
Format vidéo	MJPEG, YUY2, H.264	MJPEG, YUY2, H.264, H.265	-
Protocole vidéo	UVC, UAC	UVC	-
Télécommande	Non	Oui	-
Fonctionnalités	Mise au point automatique, cadrage automatique, suivi des locuteurs par IA	Mise au point automatique et suivi du visage par IA, suivi des locuteurs par IA, mode mosaïque	Micros interconnectés. Utilisation possible d'un seul micro. Relais automatique possible entre micros en cas de batterie faible.
Normes	FCC, CE	FCC, CE	FCC, CE
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans

Supports







CARACTÉRISTIQUES	K-SUP-MOB	K-SUP-MOB-ELEC	K-SUP-MOB-55
Référence	K-SUP-MOB	K-SUP-MOB-ELEC	K-SUP-MOB-55
Dimensions produit	1250 × 600 × 2330 mm	1075 × 970 × 1445–2320 mm	700 x 520 x 1555 mm
Dimensions colis	1175 × 680 × 290 mm	1145 × 450 × 260 mm	1425 x 575 x 170 mm
Poids	Net : 33 kg / Brut : 39 kg	Net : 44 kg / Brut : 48 kg	Net : 27 kg / Brut : 32 kg
Compatibilité	Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch	Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch	Ecran 55
VESA	200×200 / 300×200 / 400×300 / 400×400 / 600×400 / 800×400 / 800×600 / 1000×600	200×200 / 300×200 / 400×300 / 400×400 / 600×400 / 800×400 / 800×600	200x200 / 300x200 / 400x200 / 300x300 / 400x300 / 400x400 / 600x400
Poids supporté	≤ 100 kg	≤ 100 kg	≤ 40 kg
Motorisé	Non	Oui	Non
Positions réglables	Hauteur réglable à l'installation	Avec télécommande sans fil (220 V)	-
Mobilité	Roulettes robustes avec mécanisme de verrouillage	Roulettes robustes avec mécanisme de verrouillage	Roulettes robustes avec mécanisme de verrouillage
Verrouillage des roulettes	Oui	Oui	Oui
Cachés de câbles	Oui	Oui	Non
Tablettes de support	Tablette d'équipement + tablette caméra (réglables en hauteur)	Tablette d'équipement + tablette caméra (réglables en hauteur)	Coffre à accessoires à l'arrière
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

OPS

CARACTÉRISTIQUES	
Référence	K-OPS-I7-M2
Compatibilité	Tous les écrans Koesio Screen ISI Touch
Processeur	Intel® Core i7 1260P Twelve Core (16 Thread), 2.1GHz (4.7GHz Turbo), 18MB cache
Mémoire	16 Go RAM
Stockage	512 Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel
Formats compatibles	JAE
Carte graphique	Intel® Iris® Xe Graphics, Intel® UHD Graphics
Wi-Fi	Intel AC3165 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Dual band (2.4Ghz and 5.0Ghz)
Ports	USB 3.0 x 2, Mic in x1, USB-C x1, RJ45 x1, HDMI out x1, Line out x1, DP out x1
Dimensions produit	196 × 180 × 30 mm
Dimensions colis	231 × 260 × 78 mm
Poids	Net : 1,08 kg / Brut : 1,25 kg
Garantie	3 ans



DONGLE

CARACTÉRISTIQUES	
Port	USB-C
Wi-Fi	Wi-Fi 6 5 GHz et 2,4 GHz
Protocole d'authentification	WPA2 (WPA2-PSK (clé pré-partagée) / WPA2-Enterprise)
Chipset	RK1126B-P
BYOM	Oui
Fréquence d'images	Jusqu'à 60 images par seconde selon l'environnement (FHD) et 30 images par seconde pour la 4K
Résolution	4K UHD
TV Mirror (Affichage de l'écran)	Oui
Commande souris	Oui
Commande tactile	Prise en charge de 10 points
Prise en charge du système d'exploitation	Windows 7 ou version ultérieure, mac OS, Chrome OS, Linux, Android, UOS, KOS ; tout système d'exploitation prend en charge toutes les fonctionnalités Type-C
Tension d'entrée	5 V
Compatibilité BYOM	Réduction du délai, prise en charge des mises à jour OTA
Reconnexion automatique	oui
Technologie UFC (Ultra Fast Casting)	Oui, prêt à diffuser en 3 secondes
Consommation électrique	5 V / 0,9 A max
Consommation d'énergie	2 W en moyenne
Contrôle thermique	Optimisé avec coussinets thermiques supplémentaires en silicone pour le refroidissement
Température de fonctionnement	-0 ˚C à 40 ˚C (32 ˚F à 104 ˚F)
Température de stockage	-20 ˚C à 60 ˚C (-4 ˚F à 140 ˚F)
Dimensions	176 x 58 x 17 mm
Poids net	80 g
Garantie	2 ans




Mardi 2 décembre 2025 - 15h00
21° C - Paris
koesio
K-Board
K-Vote
Konnect
Fichier
Apps
Play Store
Apps Google

Contact

Pour toute demande commerciale :

Pour toute demande technique : **support@isitouch.fr**

koesio Screen Isi Touch × koesio Multimédia